

## QZJ2-2激光垂准仪

QZJ2-2是经过专业设计的防尘防水型激光垂准仪，本产品在工作状态可分别给出上下同轴的两束激光，并与望远镜视准轴同心、同轴、同焦，标配可视目镜装置，竖轴采用领先其它垂准仪的保持架结构，提高旋转准确性及稳定性，使测量方便直观。



乾途 

### 产品特点

#### 可视上激光

加了滤光片后，通过可视目镜装置可以清晰的看到上激光点，对肉眼绝无伤害。



#### 高稳定性激光下对点

下激光对点器内置竖轴中，用户无需校准，使用高效便捷。



#### 防尘防水设计

整机防尘防水设计，防止淋雨、泥浆等造成仪器内部受潮后导致开不了机、无法看清目标的情况。



### 应用范围

#### 建筑施工




#### 工程安装



#### 工程监理



#### 电梯安装

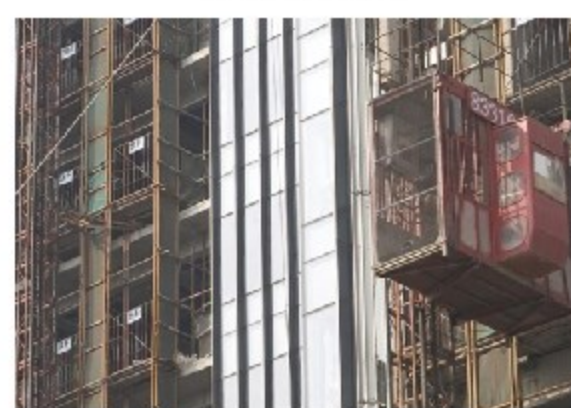

广泛适用于建筑施工，工程安装，工程监理。可作为高层建筑、电梯、矿井、水塔、烟囱、大型塔架及大型设备安装等行业的检测基准线。

### 技术参数

QZJ2-2激光垂准仪	
一测回向上垂准测量标准偏差	1/45000
向下对径观测极限偏差	1/2000
长水准器角值	30" /2mm
成像	倒像
放大倍率	28x
视场角	1°30'
物镜有效孔径	40mm
最短视距	0.8m
波长	635m
目视激光测程	70m
激光有效射程	白天≥200m 夜间≥250m
激光出光功率	1mw
激光光斑直径	3mm/50m
竖轴与视准轴一致性	5"
激光轴与视准轴同轴误差	5"
电源	3V (2节5号电池)
工作温度范围	-10~45°C
持续工作时间	8H
外形尺寸	130X300mm
重量	3.3kg (净重)

常州市新瑞得仪器有限公司

地址：江苏省常州市青龙路11号(政成桥北)

电话：0519-88858228 传真：0519-88867687



Efficient  
Fast  
Strong